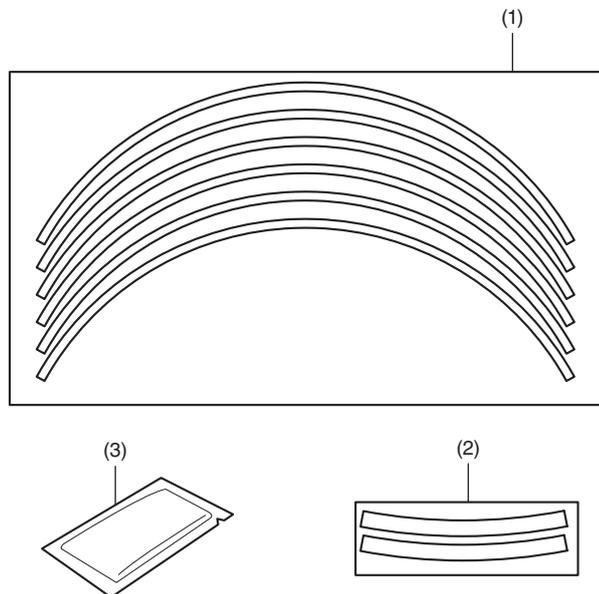


Concessionnaire Honda : remettez un exemplaire de ces instructions au client.

LISTE DES PIECES


N°	Description	Qté
(1)	Autocollant de roue	2
(2)	Repère de logo de roue	2
(3)	Nettoyant	2

FOURNITURES NECESSAIRES


Marqueur
 Ciseaux
 Ruban-cache
 Alcool isopropylique
 Chiffon d'atelier

INSTRUCTIONS
▲ ATTENTION

- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant de monter l'accessoire.


REMARQUE :

- Chauffez les surfaces collées avec un sèche-cheveux si la température ambiante est inférieure à 21 °C.
- L'adhésif atteint sa résistance maximale en 72 heures. Attendez au moins 24 heures avant d'utiliser votre moto.
- Pour fixer cet accessoire proprement, fixez-le tout en soulevant le pneu avec le support de maintenance (ou équipement équivalent) et en réglant l'espace entre l'autocollant de roue et la jante.
- Fixez les trois autocollants de roue et le repère du logo sur un côté de la roue, comme indiqué.

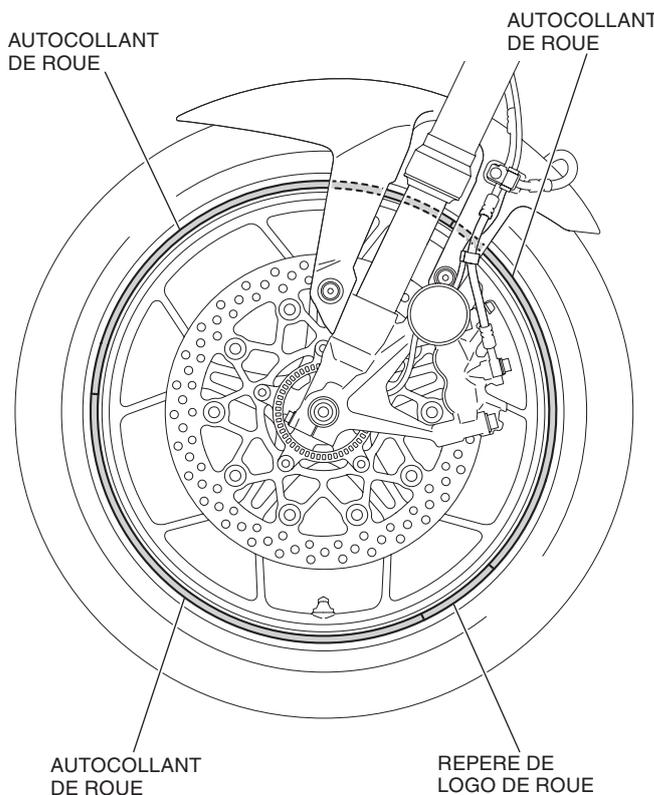


1. Nettoyez la surface de la zone indiquée avec de l'alcool isopropylique.


<Côté gauche>

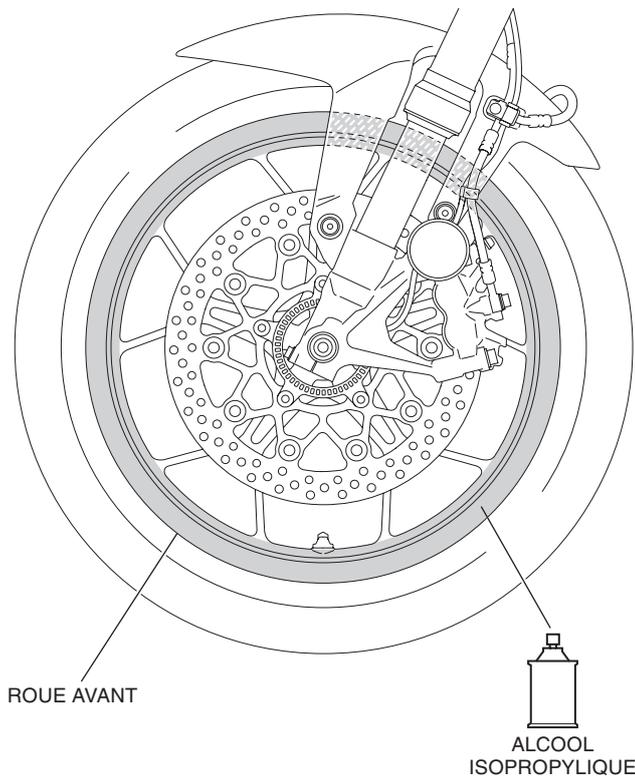


2. Fixez temporairement le repère de logo de roue comme illustré.

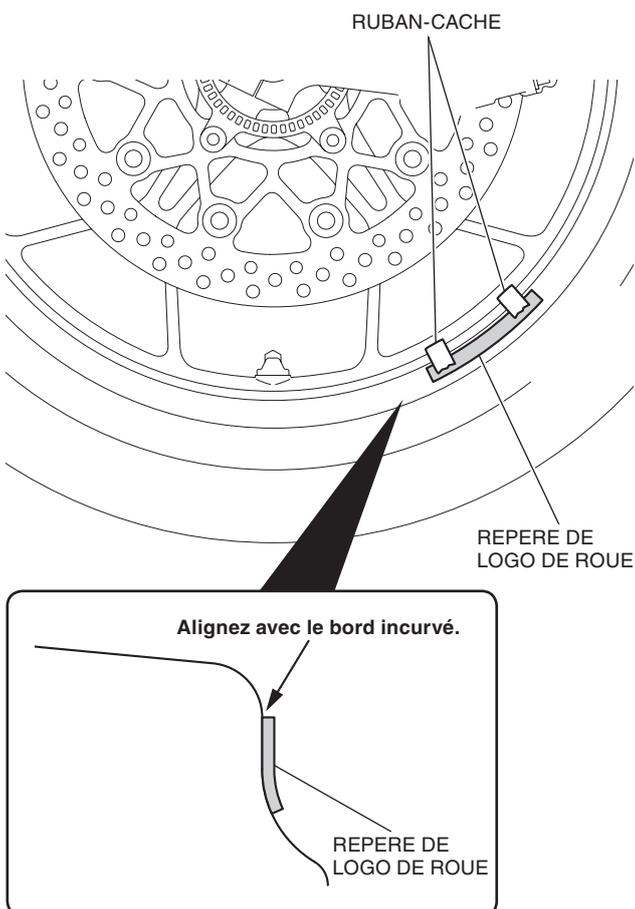


3. Retirez partiellement la partie adhésive détachable derrière le repère de logo de roue.

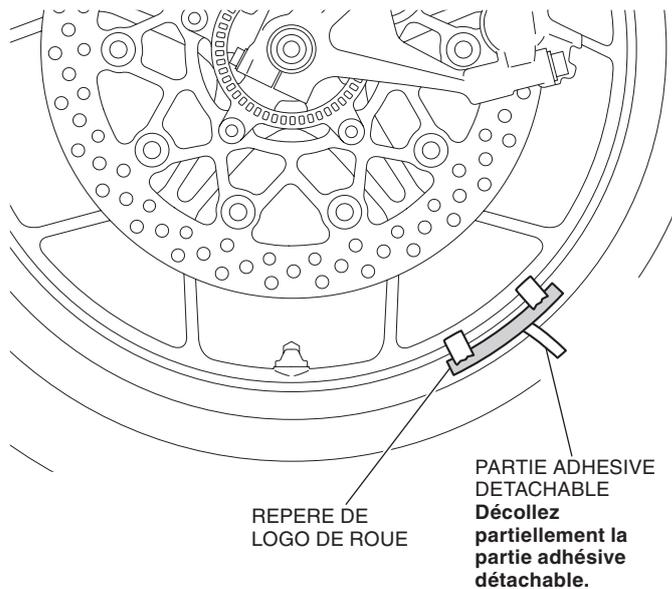

4. Placez le repère de logo de roue comme illustré.

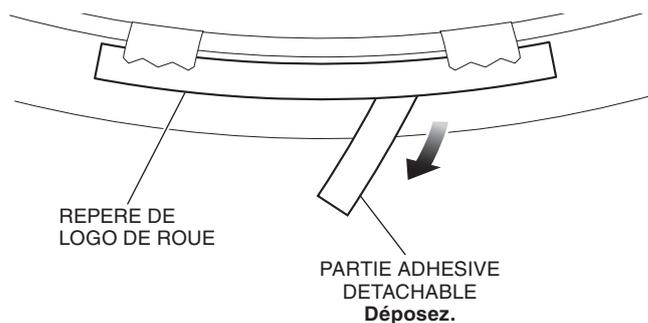


5. A l'aide d'un chiffon d'atelier, éliminez l'excès d'air.

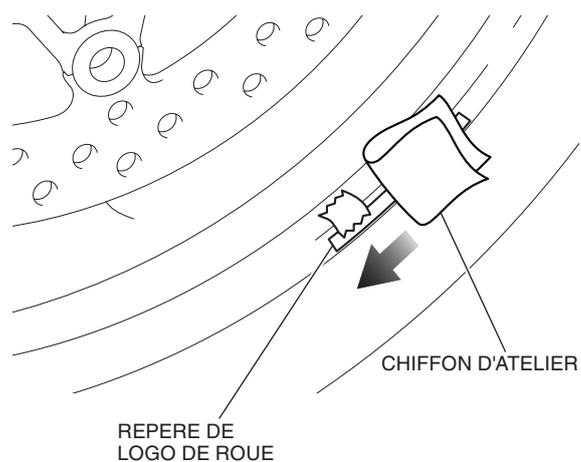


6. Retirez le ruban-cache.


7. Fixez l'autocollant de roue comme indiqué.
- **En veillant à éviter les bulles d'air, collez l'autocollant de roue tout en réglant l'espace entre l'autocollant de roue et la jante.**
 - **Ne collez pas l'autocollant de roue en même temps que vous l'étirez.**
 - **A l'aide d'un chiffon d'atelier, éliminez l'excès d'air.**

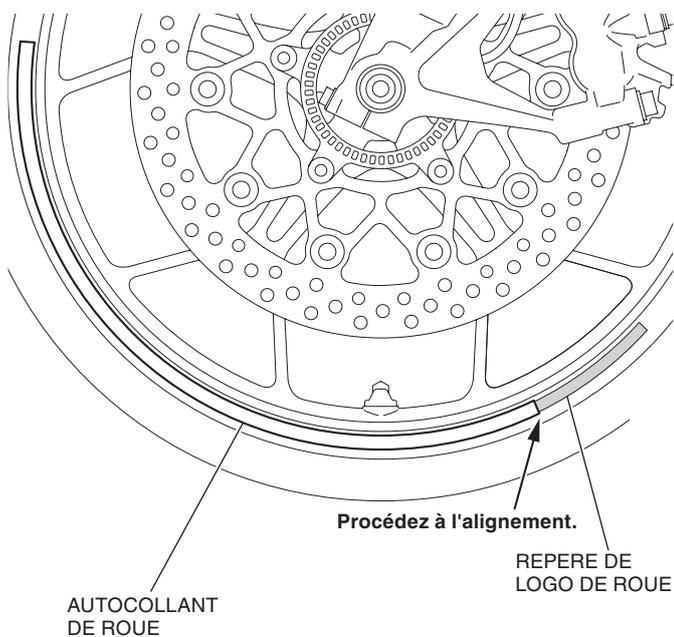

8. Fixez les deuxième et troisième autocollants de roue de la même manière que le premier autocollant de roue.

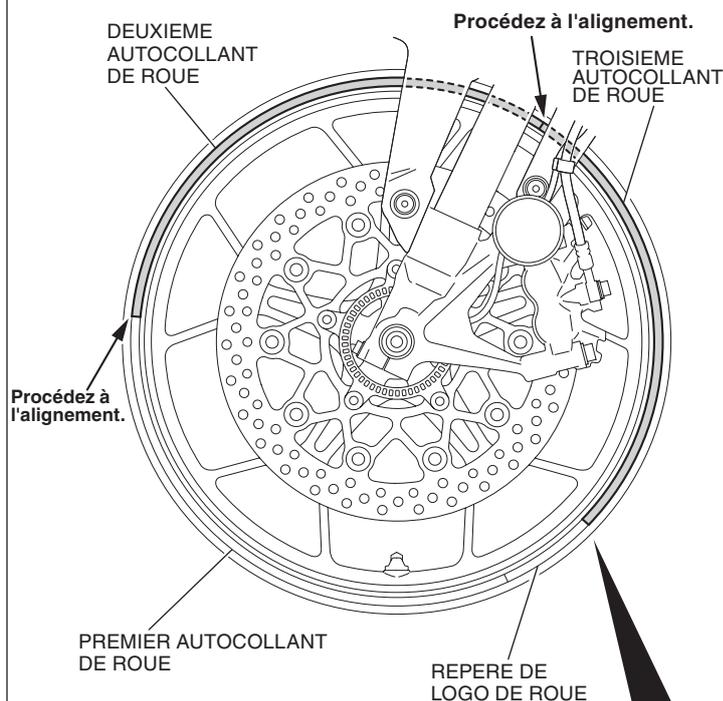

Alignez sur l'extrémité du repère de logo et coupez la partie du troisième autocollant de roue qui dépasse de la manière indiquée.

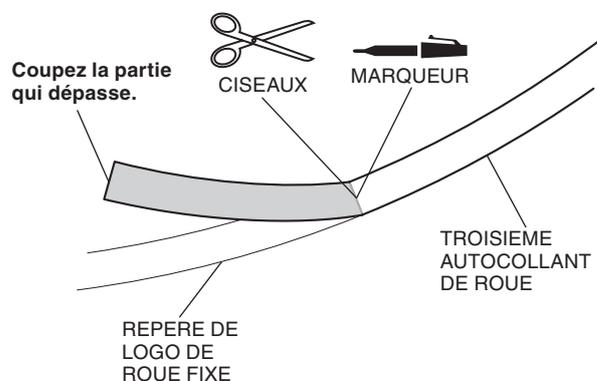

9. Retirez le papier d'application des autocollants de roue.
10. Installez le côté droit des autocollants de roue et des repères de logo de roue de la même manière que le côté gauche.
- **Installez le côté droit du repère de logo de la roue avant dans la même position que sur le côté gauche.**
11. Installez la partie arrière des autocollants de roue et des repères de logo de roue de la même manière que la partie avant.