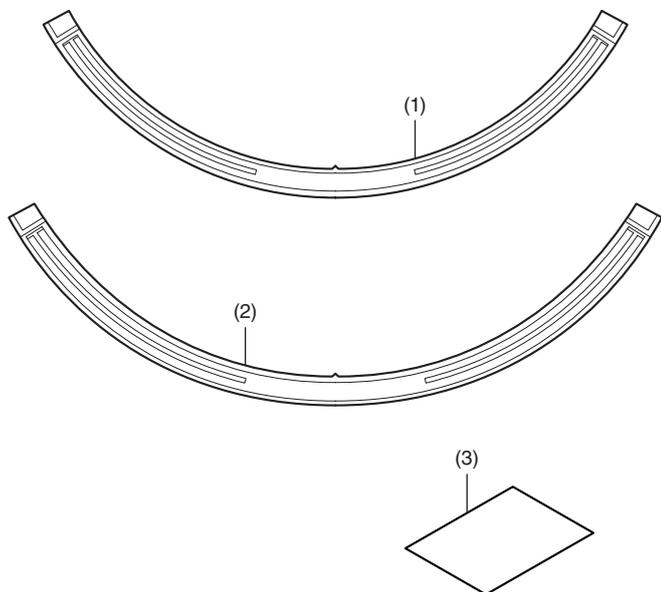


Concessionnaire Honda : veuillez remettre un exemplaire de ces instructions au client.**LISTE DES PIECES**

N°	Description	Qté
(1)	Bande de roue arrière	6
(2)	Bande de roue avant	6
(3)	Lien vers les instructions d'installation	1

FOURNITURES NECESSAIRES

Ruban-cache

Règle graduée

Alcool isopropylique


Chiffon d'atelier

INSTALLATION**▲ ATTENTION**

- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant de monter l'accessoire.


REMARQUE :

- Chauffez les surfaces collées avec un sèche-cheveux si la température ambiante est inférieure à 21 °C.
- L'adhésif atteint sa résistance maximale en 72 heures. Attendez au moins 24 heures avant d'utiliser votre moto.
- Pour fixer cet accessoire proprement, fixez-le tout en soulevant le pneu avec le support d'entretien (ou équipement équivalent) et en réglant l'espace entre la bande de roue et la jante.
- Fixez les trois bandes de roue sur l'un des côtés de la roue, comme indiqué.

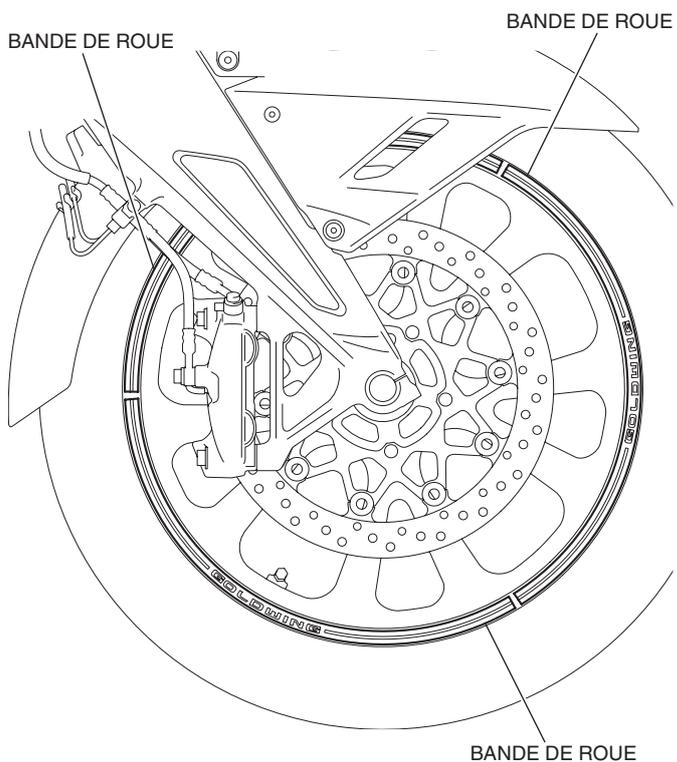


1. Nettoyez la surface de la zone indiquée avec de l'alcool isopropylique.


<Côté droit>

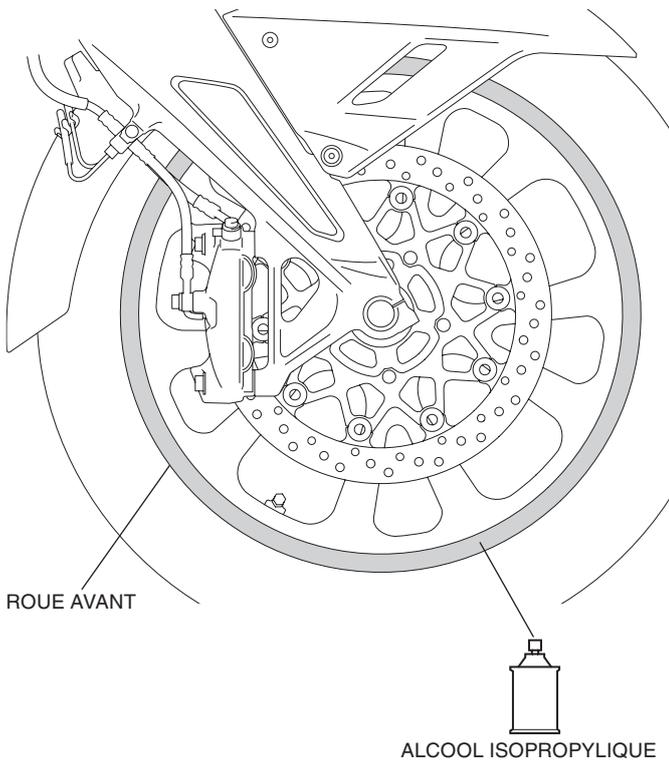


2. Installez provisoirement la bande de roue avant de la manière indiquée.

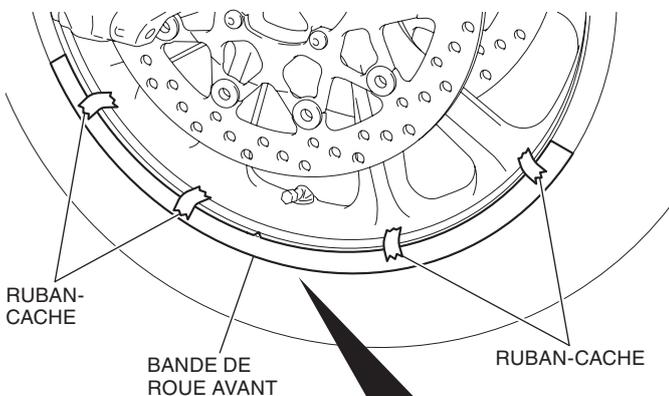



Installez provisoirement la bande de roue avant avec le centre de la jante.

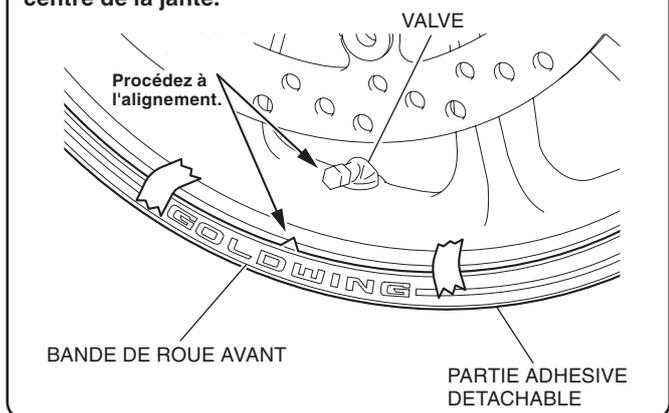


3. Retirez partiellement la partie adhésive détachable derrière la bande de roue avant, comme illustré.

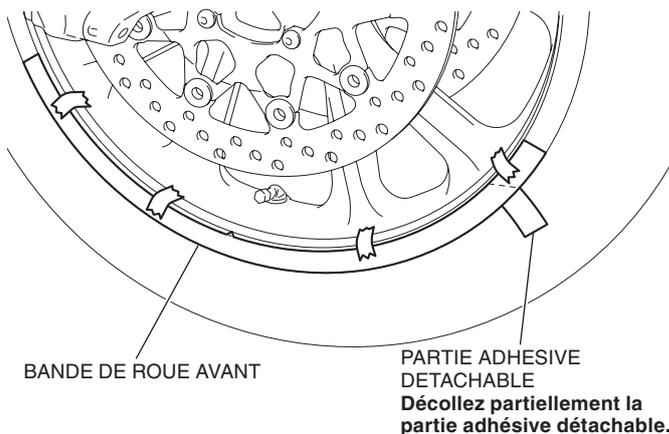


4. Fixez la bande de roue avant de la manière indiquée.
 - En veillant à éviter les bulles d'air, collez la bande de roue tout en réglant l'espace entre la bande de roue et la jante.
 - Ne collez pas la bande en même temps que vous l'étirez.

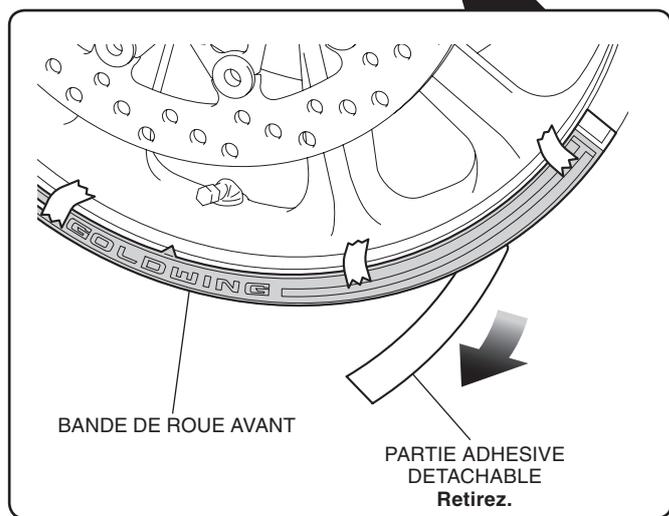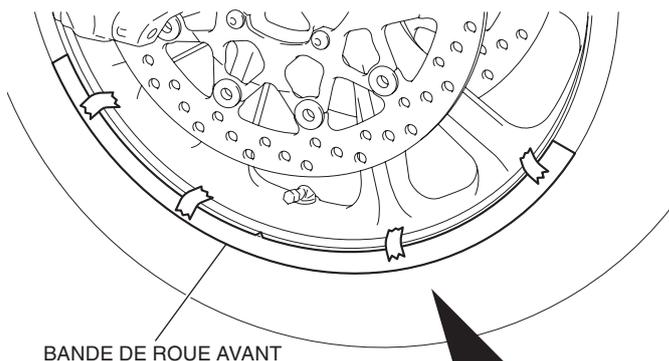

5. A l'aide d'un chiffon d'atelier, éliminez l'excès d'air.


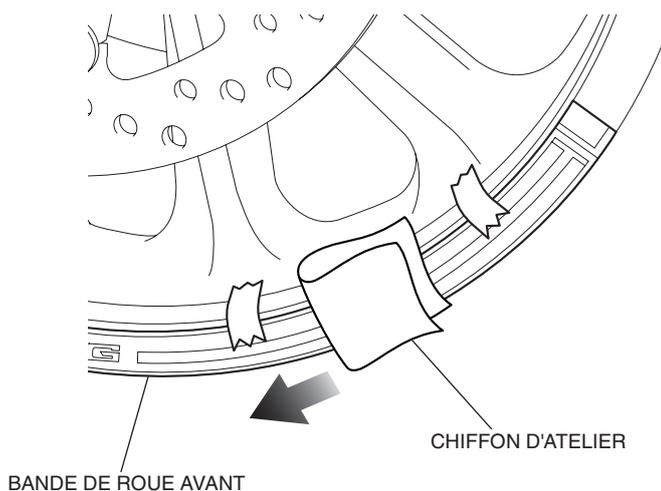


6. Retirez le ruban-cache et le film d'application de la manière indiquée.

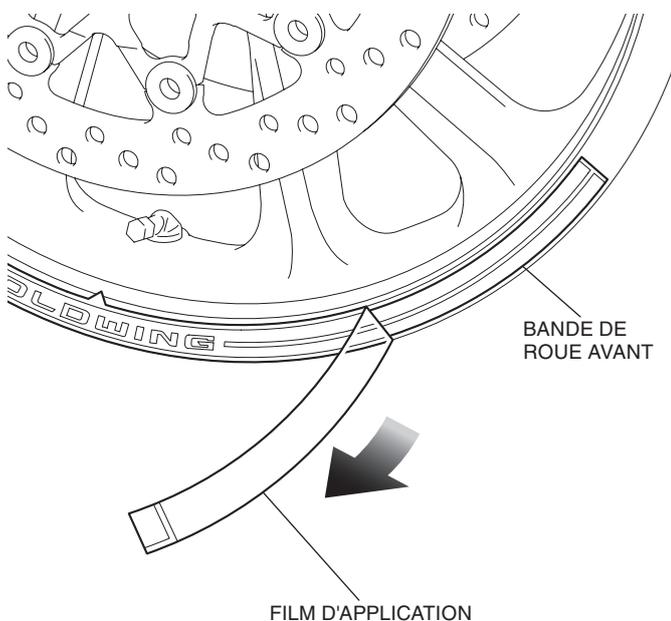

7. Installez provisoirement la deuxième et la troisième bande de roue avant de la même manière que pour la première bande de roue avant.

- **Équilibrez les trois écarts entre les bandes de roue avant, comme illustré.**

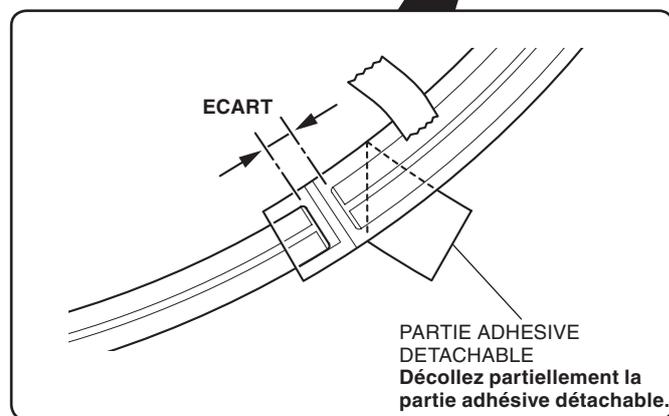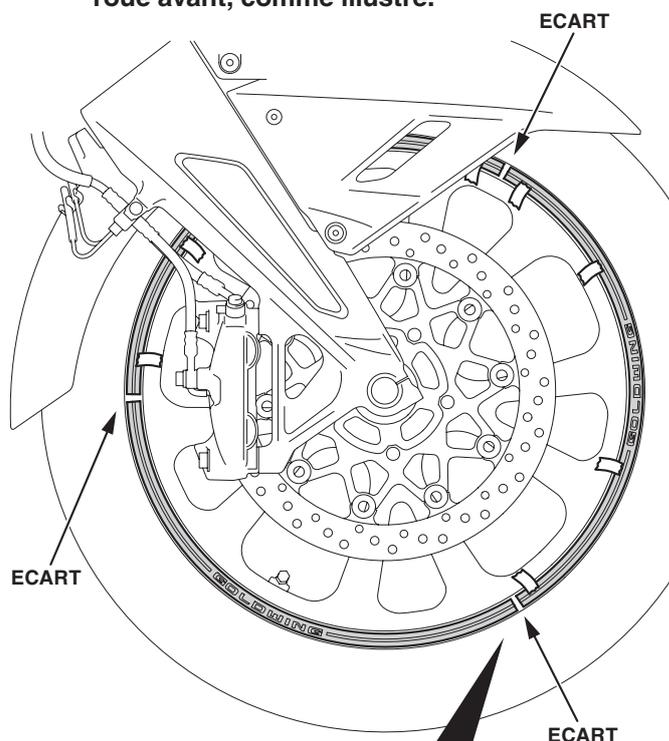

8. Fixez la deuxième et la troisième bande de roue avant de la même manière que pour la première bande de roue avant.

9. Installez le côté gauche de la bande de roue avant de la même manière que sur le côté droit.

- **Installez le côté gauche de la bande de roue avant dans la même position que sur le côté droit.**

10. Installez les bandes de roue arrière de la même manière qu'à l'avant.