

BANDE DE ROUE

Nom de l'accessoire	Numéro de pièce	Modèle concerné	Date de publication	N° de publication	FRT
BANDE DE ROUE 17 POUCES	08F74-K3S-JA0	CL500A	2022.12	MII	0,3 H
BANDE DE ROUE 19 POUCES	08F75-K3S-JA0				0,3 H

Introduction

TOUTES LES INFORMATIONS, ILLUSTRATIONS, INSTRUCTIONS ET SPECIFICATIONS PRESENTES DANS CETTE PUBLICATION REPOSENT SUR LES INFORMATIONS LES PLUS RECENTES SUR LE PRODUIT DISPONIBLES AU MOMENT DE L'APPROBATION POUR IMPRESSION. Honda Motor Co., Ltd. SE RESERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS A TOUT MOMENT SANS PREAVIS ET SANS AUCUNE AUTRE OBLIGATION. AUCUNE PARTIE DE CETTE PUBLICATION NE PEUT ETRE REPRODUITE SANS AUTORISATION ECRITE. CE MANUEL EST ECRIT POUR LES PERSONNES AYANT ACQUIS DES CONNAISSANCES DE BASE SUR L'ENTRETIEN DES MOTOS, SCOOTERS OU QUADS Honda.

Concessionnaire Honda :

Veuillez remettre un exemplaire de ces instructions au client.

Client :

Etant donné que cela requiert des connaissances spécifiques ainsi que des équipements et outils spéciaux, il est recommandé de confier l'installation à un concessionnaire disposant du personnel d'entretien automobile qualifié.

Lecture de ces symboles

Votre sécurité et la sécurité des tiers sont très importantes. Pour vous aider à prendre des décisions réfléchies, nous proposons des messages de sécurité et d'autres informations tout au long de ce manuel.

-  **ATTENTION** Le non-respect de ces instructions peut vous exposer à un RISQUE de MORT ou de BLESSURES GRAVES.
-  **PRECAUTION** Le non-respect de ces instructions peut vous exposer à un RISQUE de BLESSURES.
-  **REMARQUE** Ce message a pour but de contribuer à éviter d'endommager votre véhicule, d'autres biens ou l'environnement.
-  **NOTE** Choses que vous voulez savoir ou qu'il est utile de savoir.
-  Suivez les instructions du manuel d'entretien.
-  Suivez les instructions des autres symboles figurant dans la section « Instructions d'installation DE BASE ».

Instructions des autres symboles

Les symboles utilisés dans l'ensemble de ces instructions indiquent des procédures d'entretien spécifiques.

Reportez-vous à la section « Instructions d'installation DE BASE » pour obtenir une description de chaque symbole.

INFORMATIONS

⚠ PRECAUTION

- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant de monter l'accessoire.


NOTE:

- Chauffez les surfaces collées avec un sèche-cheveux si la température ambiante est inférieure à 21 °C.
- L'adhésif atteint sa résistance maximale en 72 heures. Attendez au moins 24 heures avant d'utiliser votre moto.
- Pour fixer cet accessoire proprement, fixez-le tout en soulevant le pneu avec le support d'entretien (ou équipement équivalent) et en réglant l'espace entre la bande de roue et la jante.


LISTE DES PIÈCES

Lorsque le manuel d'instructions et les consignes d'installation sont inclus dans ce kit, assurez-vous de les remettre au client.

<BANDE DE ROUE 17 POUCHES>

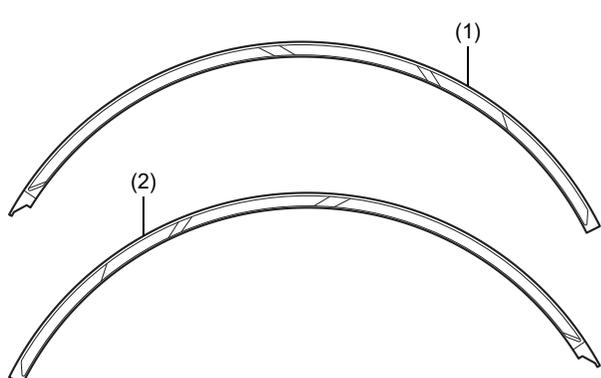Composant	N°	Nom des pièces	Qté	N° des pièces
	(1)	Bande de roue droite	3	-
	(2)	Bande de roue gauche	3	-

<BANDE DE ROUE 19 POUCHES>

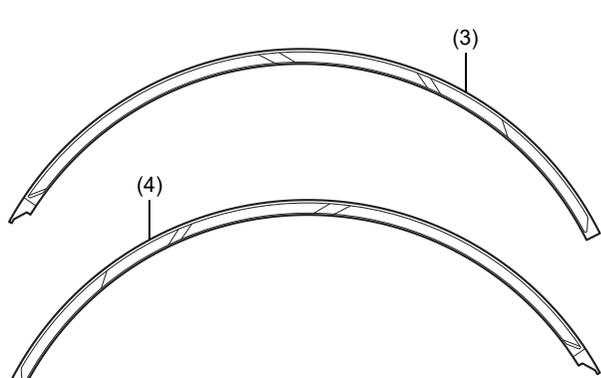
Composant	N°	Nom des pièces	Qté	N° des pièces
	(3)	Bande de roue avant droite	3	-
	(4)	Bande de roue avant gauche	3	-

INSTALLATION


IMAGE D'INSTALLATION

- Fixez les trois bandes de roue sur l'un des côtés de la roue, comme indiqué.

<Avant>

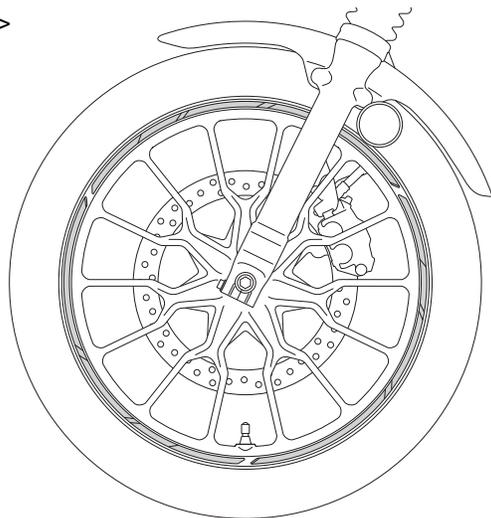


<Arrière>

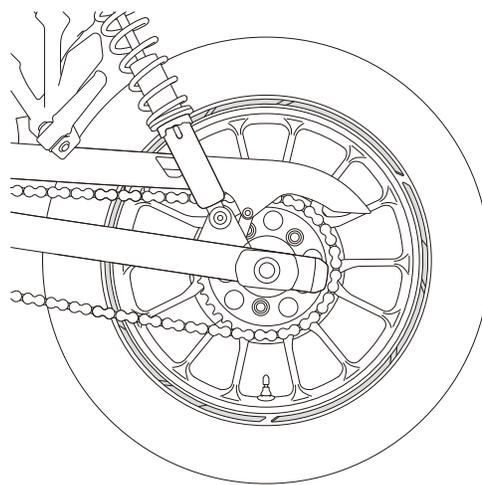


1. Nettoyez la surface de la zone indiquée avec de l'alcool isopropylique.

<Côté gauche>

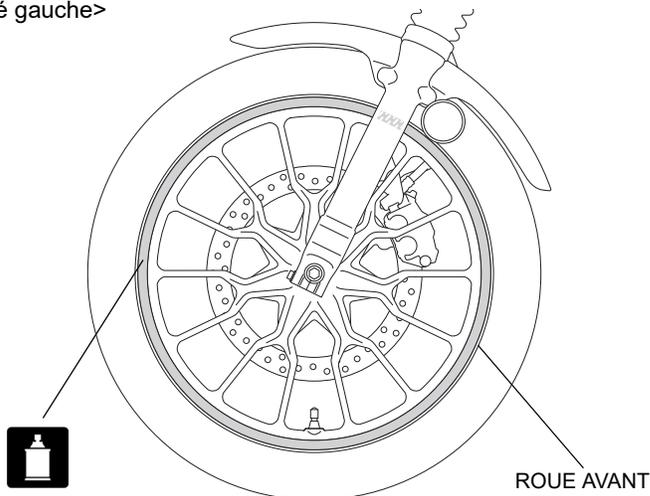

2. Retirez partiellement la partie adhésive détachable derrière la bande de roue, comme illustré.

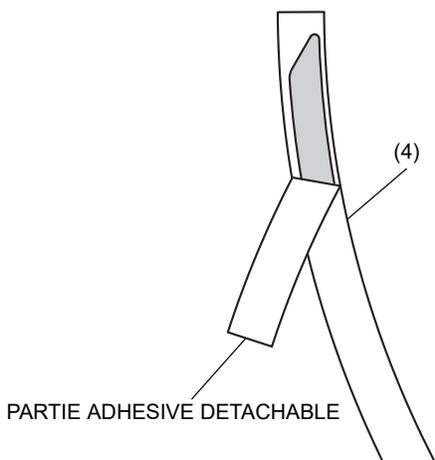

Fixez la bande en fonction du repère d'identification.

<Pour le côté gauche>

(4)


GUIDE

<Pour le côté droit>

(3)


GUIDE

3. Fixez la bande de roue avant gauche en guidant le bord du film d'application le long de la partie intérieure du contour de la jante, dans le sens des aiguilles d'une montre.
- En veillant à éviter les bulles d'air, collez la bande de roue tout en réglant l'espace entre la bande de roue et la jante.
 - Ne collez pas la bande en même temps que vous l'étirez.

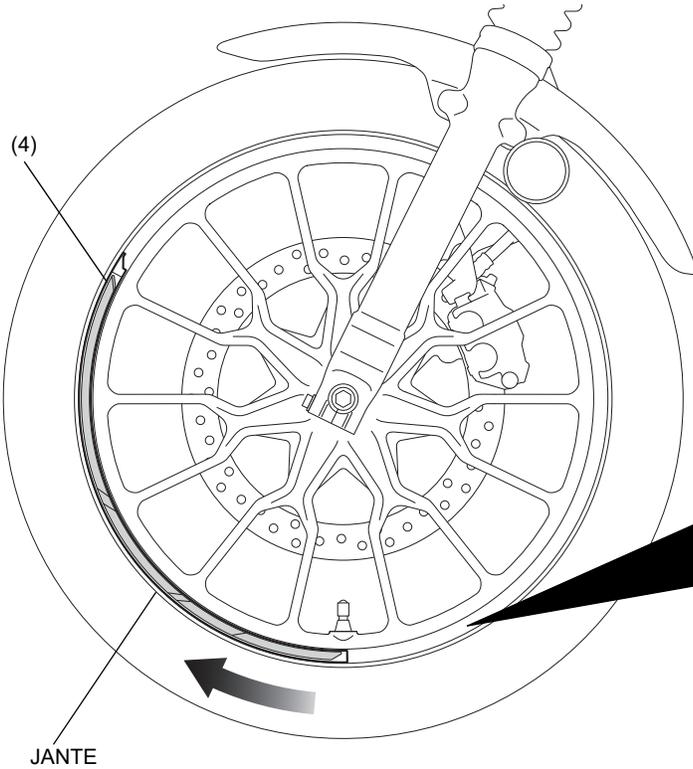

Alignez le bord de la bande de roue avant gauche sur le centre de la valve, comme illustré.


Bord du film d'application.

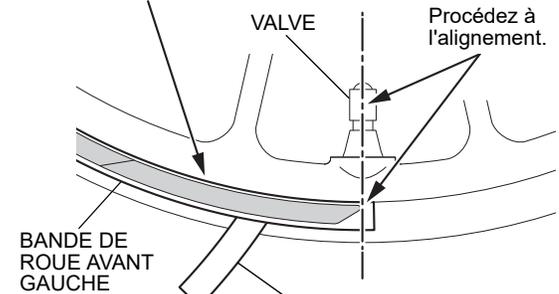

PARTIE ADHESIVE DETACHABLE
Décollez tout en appuyant sur la bande de roue avant gauche.


4. Décollez le film d'application.
- Ne décollez pas le guide.

A l'aide d'un chiffon d'atelier, éliminez l'excès d'air.

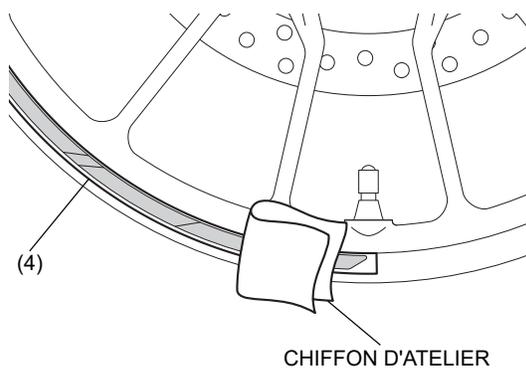

FILM D'APPLICATION


GUIDE

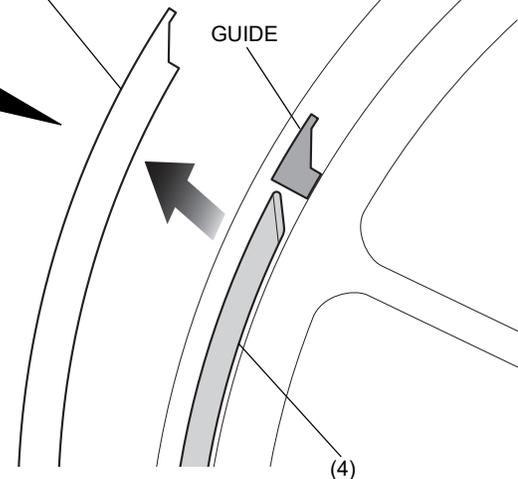

5. Retirez partiellement la partie adhésive détachable derrière la deuxième bande de roue avant gauche.

(4)
DEUXIEME BANDE DE
ROUE AVANT GAUCHE


PARTIE ADHESIVE DETACHABLE

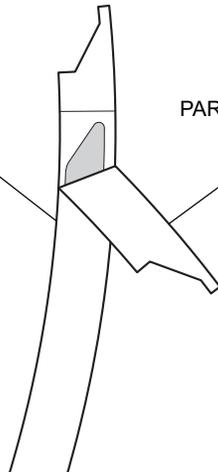

6. Appliquez la deuxième bande de roue avant gauche en guidant le bord du film d'application le long de la partie intérieure du contour de la jante, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

(4)
DEUXIEME BANDE DE
ROUE AVANT GAUCHE

JANTE

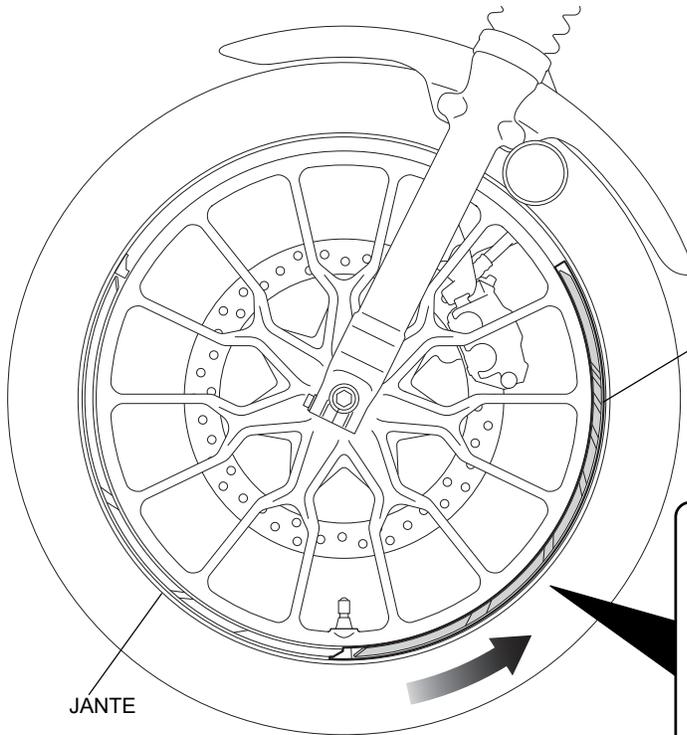

Alignez l'extrémité de la deuxième bande de roue avant gauche sur l'extrémité de la première bande de roue avant gauche (en alignant les bords).

Bord du film d'application.

(4)
DEUXIEME BANDE DE
ROUE AVANT
GAUCHE

(4)
PREMIERE BANDE DE
ROUE AVANT
GAUCHE

GUIDE



Procédez à l'alignement.

PARTIE ADHESIVE DETACHABLE
Décollez tout en appuyant sur la bande de roue avant gauche.



7. Appuyez fermement sur la deuxième bande de roue gauche pour la coller, puis décollez le film d'application et le guide.

8. Suivez les étapes 5 à 7 pour installer la troisième bande de roue gauche de la même manière.
- Lors de l'application de la troisième bande de roue gauche, alignez l'extrémité arrière de la bande avec le guide de la première bande de roue gauche. Après application, décollez le guide de la première bande de roue gauche de la roue.

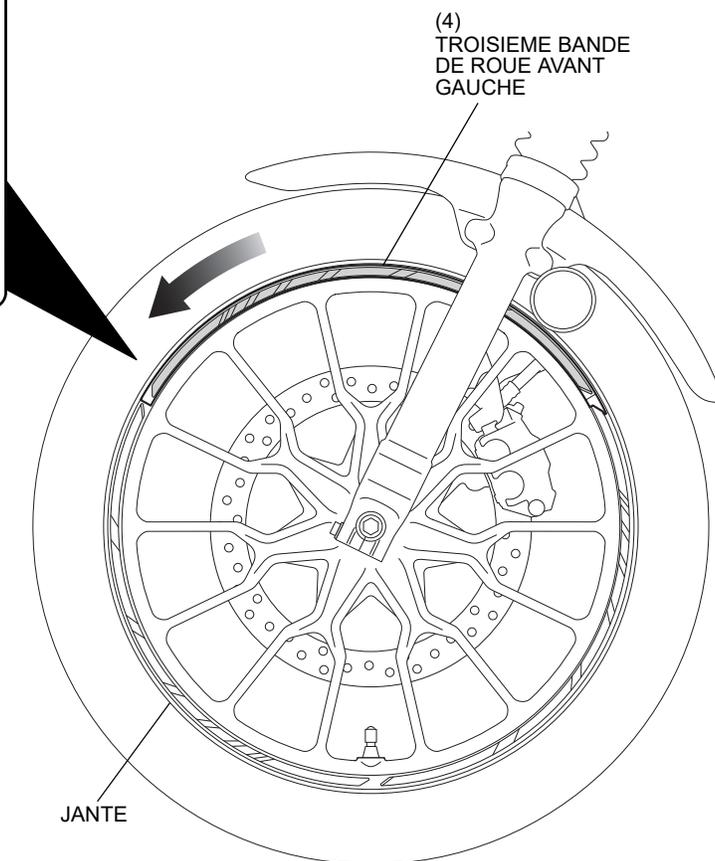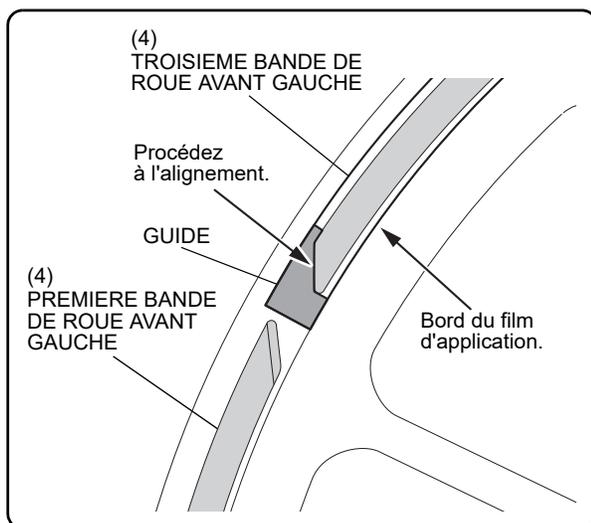

9. Installez les bandes de roue avant droite de la même manière que sur le côté gauche.
- Installez les bandes de roue avant droite dans la même position que sur le côté gauche.

10. Installez les bandes de roue latérales arrière de la même manière qu'à l'avant.